

Dessous de plat

Mode d'emploi :

Colle avec de la colle spéciale „mosaïque” les **tesselles** selon un dessin de ton choix sur du contreplaqué. **Laisse bien sécher** la colle avant de continuer - env. 2 heures.

Prépare le produit de rejointement selon la notice jointe au produit.


Etale maintenant ce produit de rejointement sur les tesselles - pour mieux répartir le produit, tu peux utiliser un carton ou une spatule. **Laisse sécher** pendant env. 1 heure. - en fonction de l'épaisseur de ta masse.

Nettoie maintenant tes tesselles mosaïque avec **une éponge légèrement humide** et en passant délicatement dessus, jusqu'à ce que tous les restes du produit de rejointement sont partis.

Maintenant il faut encore **vitrier** ton dessous de plat : pour cela tu utilises le produit de jointure. Tu répartis ce produit avec un pinceau sur une épaisseur de 1 - 2 cm et tu laisses sécher toute la nuit.

Ton dessous de plat pourra à ce moment-là être **mis en service** et grâce à ce produit, il sera à l'abri de toutes les poussières et tâches et pourra être nettoyé avec de l'eau.

Selon tes envies et tes goûts, tu peux utiliser du contreplaqué de toutes les formes (carré, coeur, étoile, rond, etc) et des mosaïques également très diverses.

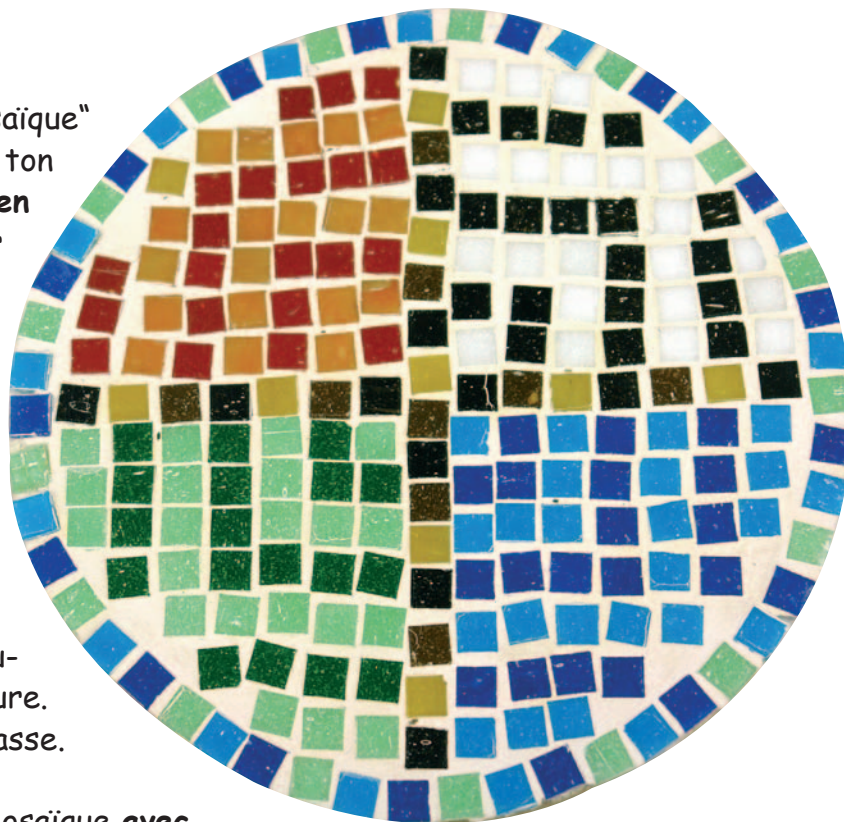

Matériel nécessaire :

contreplaqué rond 200 mm
set de mosaïque 10 x 10 mm
colle mosaïque transparente

produit de rejointement blanc
produit jointure
éponge

Outillage nécessaire :

spatule ou carton
pinceau